




FineSPL
Professional Audio



Point Source
Synergy
Speaker System

S-1263 三分频点声源音箱系统



技术参数



应用范围

- 大型场所
- 主扩声/远射程
- 移动演出/固定安装
- 户外/室内大体育馆
- 敬拜场所
- 主题公园
- 紧急公共安全疏散
- 高要求公共广播

特性

- 点声源设计
- 外接三分频
- 可单只独立使用
- 高声压级
- 高语言可识度
- 恒定窄指向性
- 简易吊挂安装系统
- 全天候防水处理

电声属性

- 系统配置:
低频: 2x 12" (800w)
中频: 4x 6.5" (600w)
高频: 1x 3" (80w)
- 频率响应:
55Hz~18kHz
- 最高声压级:
134dB 1w/1m (计算值)
- 阻抗: 4 欧
- 指向: 50° x 50°


物理数据

- 外观: 15mm夹板梯形
- 油漆: 耐磨防水点漆
- 钢网: 19mm六角孔
带后贴防水棉
- 连接: 2x 8芯底座
- 吊挂: 38x M10吊点
- 体积: 776 x 776 x 647
- 重量: 50kg



FineSPL
Professional Audio

系统连接 Amplification

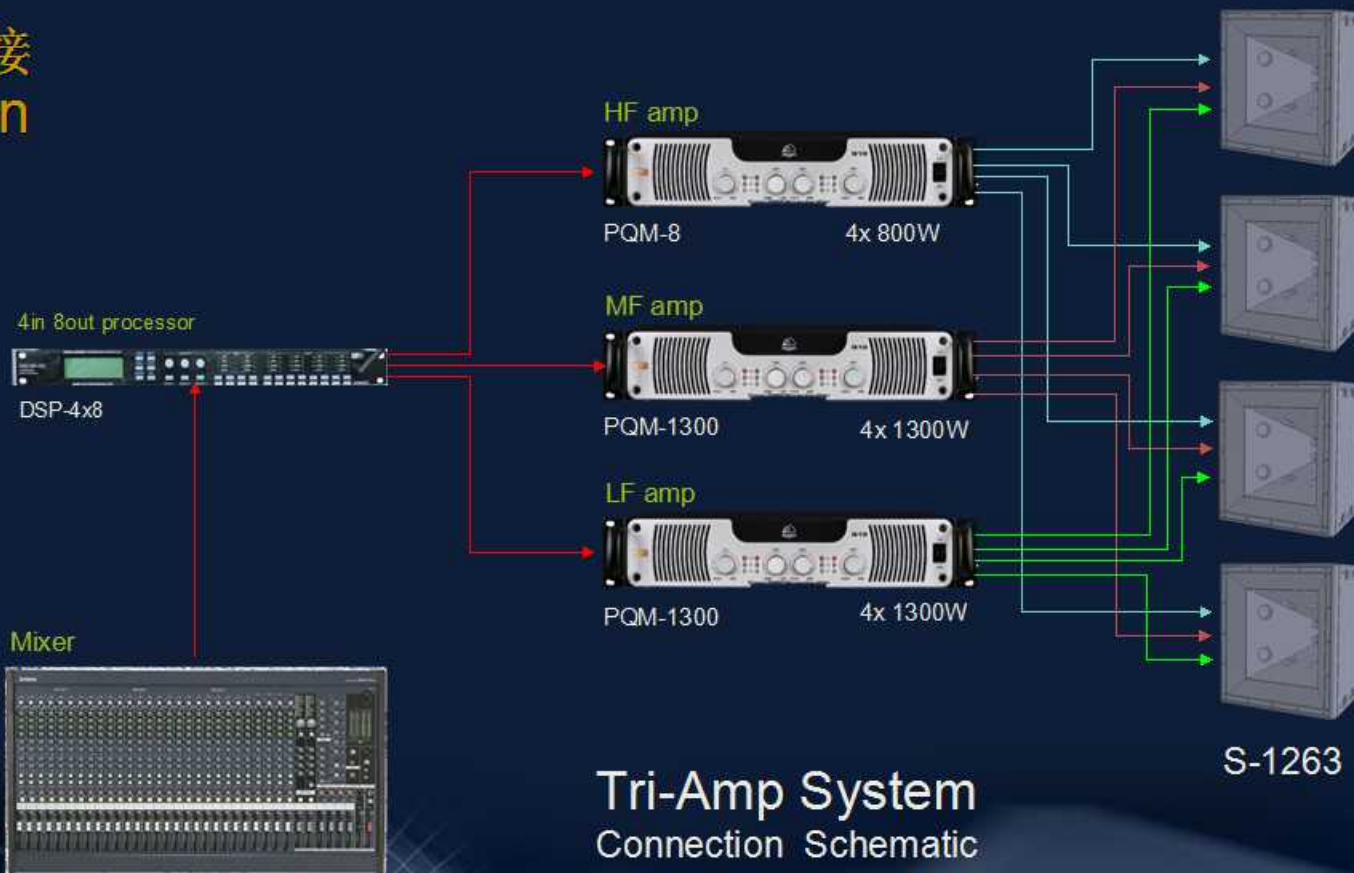

Tri-Amp System
Connection Schematic



FineSPL
Professional Audio

System
Suspension
吊挂系统

